


KLIMATEC 160

Einbau in Betondecke

Steinwolle muss über die gesamte Höhe ordentlich ausgestopft werden

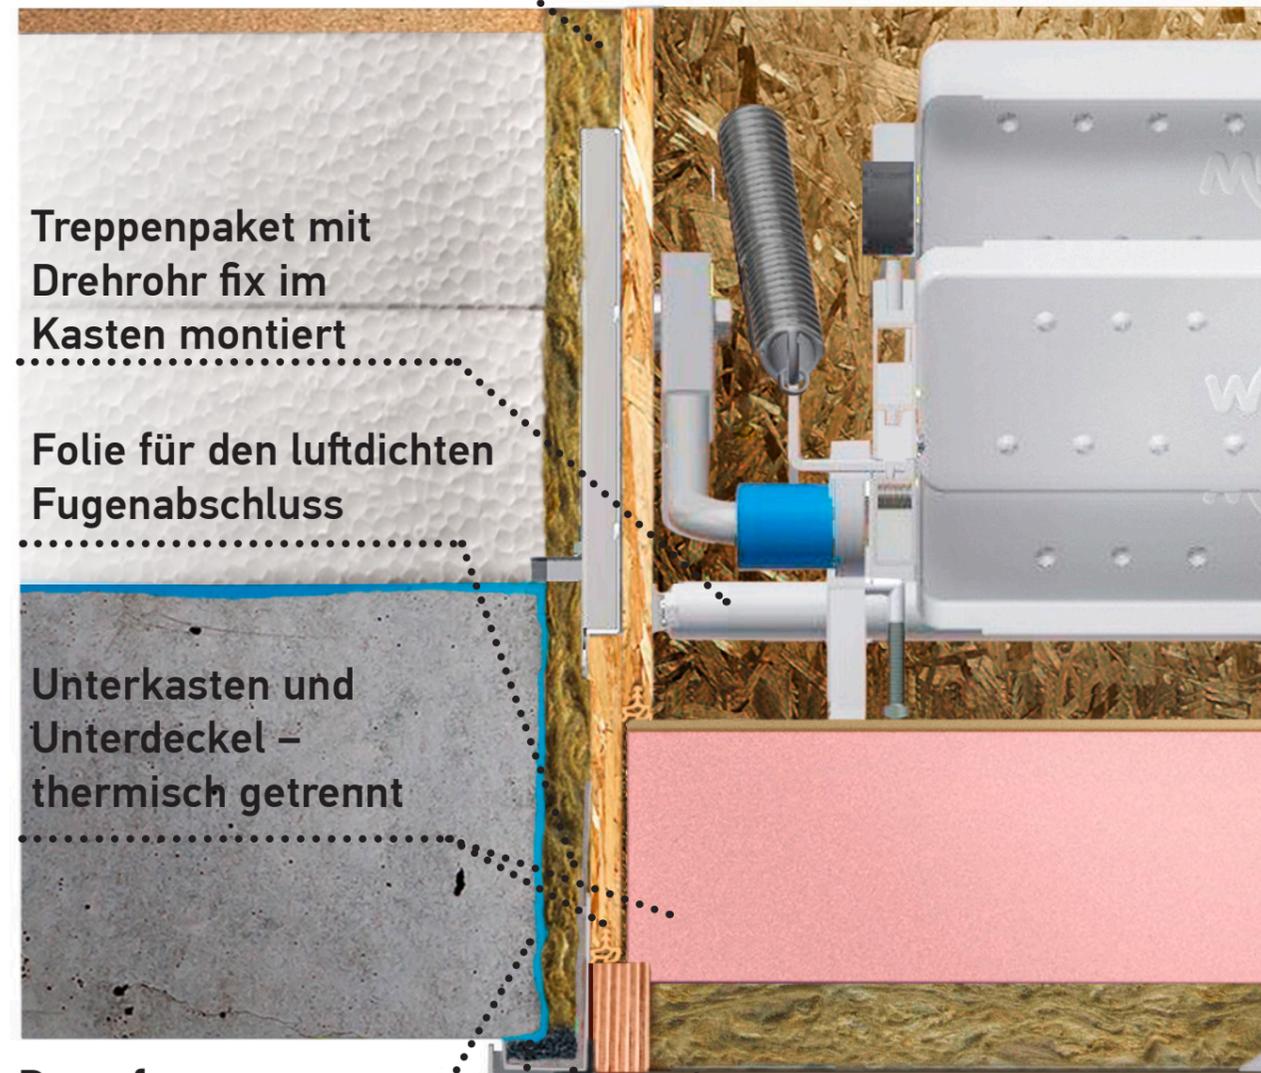

Dampfsperre

Luftdichtes Komtriband (enthalten im Blower Door Set)

Sandwich - Metallunterdeckel

Eine verzugsfreie Ausführung des Rahmens und des Deckels ist besonders wichtig um die Dichtheit zu Gewährleisten (kein teurer Energieverlust – kein Kondensat)

Einbau in Holzdecke

feuchtigkeits-
beständige OSB



3 Dichtungen für einen dauerhaften Abschluss

Steinwolle für die Brand-schutzbeständigkeit (30 min)

